


apr 24, 16 19:48

schema-sotto-rete.txt

Page 1/2

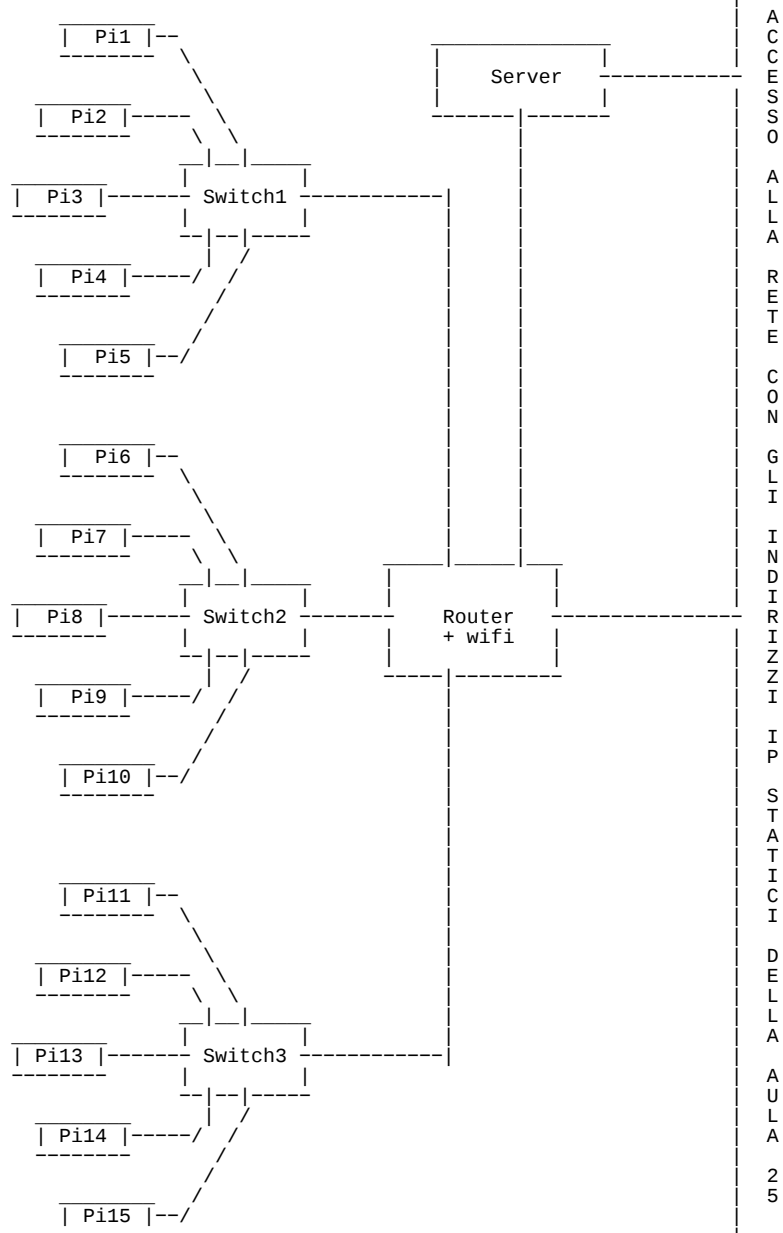

apr 24, 16 19:48

schema-sotto-rete.txt

Page 2/2

## Legenda:

Pi\* = minicomputer Raspberry PI3 B, per info si vedano le webpage  
<https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-3-model-b/>  
[https://it.wikipedia.org/wiki/Raspberry\\_Pi](https://it.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi)

Switch\* = Switch ProSafe GS108 della Netgear, per info si puo' risalire alla descrizione dal codice Misco: 5865F.

Server = Un PC assemblato che fungera' da server per la didattica e da workstation dedicata al calcolo scientifico; in particolare, questo computer e' munito di coprocessore grafico GTX980; inoltre, esso e' anche dotato di due schede ethernet 10/100/1000.

Router = Router wifi AC1200 Dual Band 4 PT della Netgear, che fungera' da access point wifi e da switch+router con 4 porte LAN e 1 WAN.